

OPÉRATION

COMPRESSEURS, RÉSEAUX ET OUTILS

JUIN > JUILLET 2026

Code : 71 635 910

1 389 €HT
00
La pièce



MEULEUSE D'ANGLE PNEUMATIQUE
CP3650-120AH5V

RETROUVEZ EN P. 15



Code : 63 125 008

279 €HT
00
La pièce

+ écoparticipation : 4,60 €^{HT}

COMPRESSEUR D'AIR À PISTON
SILENT 12/40V SH
RETROUVEZ EN P. 3

Anti-Crise.fr



Code : 71 862 348

699 €HT
00
La pièce



RÉSERVOIR D'AIR EN ACIER
GALVANISÉ
RETROUVEZ EN P. 10



prolians.fr



PROLIANS

LE PARTENAIRE DES MÉTIERS
DE LA CONSTRUCTION

**1 COMPRESSEUR
GONFLEUR
ACHETÉ =
1 BATTERIE M12 B2
À 1 €^{HT} LA PIÈCE
(valeur 49 €^{HT}) !**



Code : 64 670 182
142 €^{HT}
La pièce

+ écoparticipation : 0,62 €^{HT}

COMPRESSEUR PORTATIF M12 BI-0

Compresseur portatif compact et polyvalent pour un gonflage rapide des pneus de voitures, camions légers et d'équipements gonflables. Manomètre digital rétro-éclairé pour une lecture plus facile et précise de la pression lors du gonflage et indicateur de charge. Arrêt automatique du gonflage à la pression souhaitée. Il possède un rangement intégré pour éviter la perte des embouts. Fonctionne avec toutes les batteries M12[™] MILWAUKEE[®]. Livré sans batterie.

Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	6 Ah
Chargeur	Non
Pression maximale	8,27 bar
Débit d'air	24,9 L/min
Poids	1,6 kg

Livré avec : 1 embout Schrader, 1 aiguille pour ballon, 1 embout Presta, 1 buse de gonflage.

**1 COMPRESSEUR
CHANTIER
ACHETÉ =
1 BATTERIE M18 B5
À 1 €^{HT} LA PIÈCE
(valeur 145 €^{HT}) !**



Code : 68 041 759
514 €^{HT}
La pièce

+ écoparticipation : 0,62 €^{HT}

COMPRESSEUR M18 FAC-0

Compresseur sur batterie offrant une totale liberté d'action. Compact, léger et doté de deux poignées, il est facile à transporter. Idéal pour l'alimentation de cloueurs et agrafeuses de finitions courantes. Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE[®] M18[™]. Livré sans batterie.

Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	12 Ah
Chargeur	Non
Pression maximale	9,31 bar
Débit d'air	48 L/min
Poids	15,7 kg

NOUVEAU

Code : 73 278 279
59 €^{HT}
La pièce

+ écoparticipation : 0,60 €^{HT}

COMPRESSEUR PORTATIF NOMAD AIR

Le NOMAD AIR est un compresseur portatif qui offre puissance et polyvalence dans un format ultra-compact. Capable d'atteindre 10 bar de pression, il assure un gonflage précis et rapide de tous vos équipements pneumatiques : du ballon de sport au pneu automobile. Véritable solution multifonction, il embarque une batterie lithium haute capacité qui sert à la fois de batterie externe et de lampe d'appoint, pour une solution 3-en-1 toujours prête à vous accompagner.

Dimensions (L x l x h)	6,4 x 5,65 x 17,55 cm
Pression	0,25 à 10,35 bar
Débit d'air	30 L/min
Tension	5 V
Poids	0,61 kg

Livré avec :
Housse de transport, câble de charge USB Type C / Type C, embouts de gonflage.

Anti-Crise.fr



Code : 67 284 062

159 €^{HT}
La pièce


+ écoparticipation : 0,30 €^{HT}

COMPRESSEUR D'AIR À PISTON SUITCASE 6

Léger, professionnel et transportable. Idéal pour une utilisation occasionnelle pour le gonflage, le soufflage, le nettoyage, l'agrafage, l'aérographe, le burinage léger et bien plus encore.

Type d'énergie	électrique
Avec huile	Non
Tension	monophasé
Capacité de cuve	6 L
Puissance	1,5 CV
Débit	7,5 m ³ /h
Pression	8 bar
Dimensions (L x l x h)	325 x 233 x 536 mm
Poids	10 kg

Livré avec : tuyau spiralé et raccord rapide universel, coffre de rangement pour accessoires.

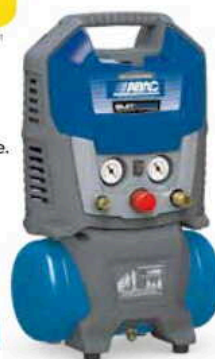

**myPack
PROLIANS
12
mois**

LE CHOIX DE PROLIANS



À partir de
3 €^{HT}
Le lot de 2

ENSEMBLE DE 2 EMBOUTS ERP 07 POUR RACCORDS RAPIDES

Lot de 2 embouts filetés en acier.
Profil : European (7,4 mm).

Filetage	Raccordement	Ø de passage mm	Code	Prix € ^{HT} Le lot de 2
R1/4"	mâle	7,2	56 255 680	3,69
G1/4"	femelle	7,4	56 255 664	3,90



Code : 71 472 744
2035 €HT
 La pièce

KAESER
 COMPRESSEURS



**STOCK
 LIMITÉ**

Code : 71 472 752
2075 €HT
 La pièce



COMPRESSEUR I.COMP 3

Vous pouvez emporter partout ce petit compresseur polyvalent, léger, compact et donc peu encombrant. Pas de réservoir d'air comprimé : le moteur à vitesse variable rend le réservoir d'air comprimé superflu. De l'air comprimé sans huile : du fait du système de compression sans huile, pas de niveau d'huile à contrôler ni de vidange à effectuer. Pression constante : même avec une longueur de câble de 150 m, le compresseur démarre très facilement et fournit une pression constante jusqu'à 11 bar.

Type d'énergie	électrique
Avec huile	Non
Tension	monophasé
Puissance	2 CV
Débit	7,02 m³/h
Pression	11 bar
Niveau de pression acoustique	79 dB

LACME

Code : 72 683 609
149 €HT
 La pièce

+ écoparticipation : 1,05 €^{HT}

COMPRESSEUR D'AIR À PISTON SILENT CLASSIC 10/6 SH

Équipé d'un groupe à pistons oscillants permettant un niveau sonore très faible et d'un tableau de bord intégré, il est confortable pour l'utilisateur. Il bénéficie également de la technologie sans huile : l'air comprimé obtenu est plus propre et son entretien plus simple. Compact et entièrement protégé grâce à son châssis tubulaire, il est facile à transporter. Idéal pour l'alimentation de petits cloueurs. Démarrage facile, même à basse température, entretien limité, nettoyage et remplacement périodique de la cartouche du filtre à air, purge périodique de la cuve.



Type d'énergie	électrique
Avec huile	Non
Tension	monophasé
Capacité de cuve	6 L
Puissance	1,5 CV
Débit	9,9 m³/h
Pression	8 bar
Niveau de pression acoustique	64 dB
Dimensions (L x l x h)	42 x 38,5 x 36 cm
Poids	16,4 kg

Code : 74 369 537
199 €HT
 La pièce

+ écoparticipation : 1,05 €^{HT}

COMPRESSEUR À PISTON SILENT CLASSIC 15/50V SH

Équipé d'un groupe à pistons oscillants permettant un niveau sonore très faible pour plus de confort. Il bénéficie également de la technologie sans huile : l'air comprimé obtenu est plus propre et son entretien plus simple. Il est plus compact, avec son groupe monté directement sur sa cuve verticale de 50 litres. Sur roues, il est facile à transporter. Idéal pour l'alimentation de petits et moyens cloueurs.



Type d'énergie	électrique
Avec huile	Non
Tension	monophasé
Capacité de cuve	50 L
Puissance	2,5 CV
Débit	15,2 m³/h
Pression	8 bar
Niveau de pression acoustique	69 dB
Dimensions (L x l x h)	39 x 44 x 83 cm
Poids	29,6 kg

Code : 66 469 875
159 €HT
 La pièce

+ écoparticipation : 1,05 €^{HT}



COMPRESSEUR D'AIR À PISTON SILENT 6 C SH

Équipé d'un groupe à pistons oscillants permettant un niveau sonore très faible et d'un tableau de bord intégré, il est confortable pour l'utilisateur. Il bénéficie également de la technologie sans huile : l'air comprimé obtenu est plus propre et son entretien plus simple. Compact et entièrement protégé grâce à son châssis tubulaire, il est facile à transporter. Idéal pour l'alimentation de petits cloueurs.

Type d'énergie	électrique
Avec huile	Non
Tension	monophasé
Capacité de cuve	6 L
Puissance	0,75 CV
Débit	6,2 m³/h
Pression	8 bar
Niveau de pression acoustique	55 dB
Dimensions (L x l x h)	41 x 40 x 33 cm
Poids	16,5 kg

Code : 63 125 008
279 €HT
 La pièce

+ écoparticipation : 4,60 €^{HT}



COMPRESSEUR D'AIR À PISTON SILENT 12/40V SH

Équipé d'un groupe à pistons oscillants permettant un niveau sonore très faible pour plus de confort. Il bénéficie également de la technologie sans huile : l'air comprimé obtenu est plus propre et son entretien plus simple. Il est plus compact, avec son groupe monté directement sur sa cuve verticale de 40 litres. Sur roues, il est facile à transporter. Tableau de bord avec 2 sorties réglées (raccords rapides).

Type d'énergie	électrique
Avec huile	Non
Tension	monophasé
Capacité de cuve	40 L
Puissance	1,5 CV
Débit	12,1 m³/h
Pression	8 bar
Niveau de pression acoustique	65 dB
Dimensions (L x l x h)	41 x 46 x 83 cm
Poids	34,5 kg

Équipé de : 2 manomètres 0-12 bar, 1 indicateur de la pression de la cuve, 1 indicateur de la pression régulée, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, patins amortisseurs, roues Ø 180 mm, cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm², longueur 1,6 m.

Code : 71 567 125
449 €HT
 La pièce

+ écoparticipation : 4,60 €^{HT}



COMPRESSEUR D'AIR À PISTON SILENT 24/80 SH

Compresseur équipé de 2 groupes monoblocs bicylindres à pistons oscillants (cylindres latéraux) permettant un niveau sonore très faible pour plus de confort. Il bénéficie également de la technologie sans huile : l'air comprimé obtenu est plus propre et son entretien plus simple. Il se compose d'une rampe détendeur avec 2 sorties raccords rapides dont une régulée et de roues directrices avant pour plus de mobilité. Idéal pour l'alimentation de gros cloueurs, la peinture, le soufflage...

Type d'énergie	électrique
Avec huile	Non
Tension	monophasé
Capacité de cuve	80 L
Puissance	3 CV
Débit	24,2 m³/h
Pression	8 bar
Niveau de pression acoustique	69 dB
Dimensions (L x l x h)	102 x 48 x 81 cm
Poids	64,4 kg

Click &
 Collect

PROLIANS & MOI



COMPRESSEUR D'AIR À PISTON START QUIETE OS20

Compresseur silencieux compact et portable. Conception sans huile et à entraînement direct réduisant l'entretien. Livré avec son kit d'instruments complet et compact.

Type d'énergie	électrique
Avec huile	Non
Tension	monophasé
Capacité de cuve	6 L
Puissance	2 CV
Débit	13,8 m³/h
Pression	9 bar
Dimensions (L x l x h)	389 x 314 x 548 mm
Poids	22 kg

Code : 72 725 824
275 €HT
La pièce

myPack PROLIANS
12 mois



COMPRESSEUR D'AIR À PISTON ATF-S 3 50 10 230/1/50 CE

Il peut être utilisé dans une large gamme d'applications grâce à son faible encombrement. Il offre un confort maximal avec de faibles vibrations, un fonctionnement silencieux et une portabilité maximale. Grâce à l'absence d'huile, les pompes nécessitent moins d'entretien et permettent une utilisation polyvalente.

Type d'énergie	électrique
Avec huile	Non
Tension	monophasé
Capacité de cuve	50 L
Puissance	3 CV
Débit	12 m³/h
Pression	10 bar
Dimensions (L x l x h)	550 x 480 x 1 030 mm
Poids	44 kg

Code : 71 881 814
1 279 €HT
La pièce



Code : 72 652 738
559 €HT
La pièce

COMPRESSEUR D'AIR À PISTON A29B 90 CM2

Compresseur mono-étagé performant avec entraînement par courroie, assurant une gestion thermique optimale grâce à son protège-courroie breveté qui canalise le flux d'air pour refroidir la tête de compression. Sa conception ergonomique inclut des roues robustes et une poignée de transport confortable, facilitant son déplacement. Sa vitesse de rotation réduite à 1075 tours par minute prolonge la durée de vie des composants et diminue le niveau sonore pendant l'utilisation. Ce matériel allie puissance technique et simplicité d'entretien pour garantir une productivité maximale à vos équipes.

Type d'énergie	électrique
Avec huile	Oui
Tension	monophasé
Capacité de cuve	90 L
Puissance	2 CV
Débit	15,3 m³/h
Pression	10 bar
Niveau de pression acoustique	93 dB
Dimensions (L x l x h)	920 x 450 x 990 mm
Poids	69 kg

myPack PROLIANS
12 mois



Code : 71 862 186
725 €HT
La pièce

COMPRESSEUR D'AIR À PISTON EXT A29B 150 CM3

Compresseur mono-étagé performant avec entraînement par courroie, assurant une gestion thermique optimale grâce à son protège-courroie breveté qui canalise le flux d'air pour refroidir la tête de compression. Sa conception ergonomique inclut des roues robustes et une poignée de transport confortable, facilitant son déplacement. Sa vitesse de rotation réduite prolonge la durée de vie des composants et diminue le niveau sonore pendant l'utilisation. Ce matériel allie puissance technique et simplicité d'entretien pour garantir une productivité maximale à vos équipes.

Type d'énergie	électrique
Avec huile	Oui
Tension	monophasé
Capacité de cuve	150 L
Puissance	3 CV
Débit	20,2 m³/h
Pression	10 bar
Dimensions (L x l x h)	1 362 x 500 x 971 mm
Poids	80 kg

myPack PROLIANS
12 mois



Code : 71 862 305
1 089 €HT
La pièce

COMPRESSEUR D'AIR À PISTON EXT A49B 270 CT5,5

Compresseur bi-étagé assurant une alimentation fiable en air comprimé et réduisant les contraintes sur le système. Les roues arrière de 200 mm sont parmi les plus robustes du marché et offrent une excellente stabilité.

Type d'énergie	électrique
Avec huile	Oui
Tension	triphase
Capacité de cuve	270 L
Puissance	5,5 CV
Débit	35,7 m³/h
Pression	11 bar
Niveau de pression acoustique	77 dB
Dimensions (L x l x h)	1 495 x 588 x 1 082 mm
Poids	124 kg

Code : 72 652 746
625 €HT
La pièce

COMPRESSEUR D'AIR À PISTON A39B 90 CM3

Compresseur d'atelier. Ce modèle se distingue par son entraînement par courroie à un étage qui garantit une longévité accrue et une maintenance simplifiée. Design ergonomique qui inclut des composants robustes et un bloc compresseur fonctionnant à une vitesse de 1075 tours par minute limitant ainsi l'échauffement et l'usure des pièces mobiles. Capacités lui permettant le travail sur de nombreux outils même lors de travaux intensifs.

Type d'énergie	électrique
Avec huile	Oui
Tension	monophasé
Capacité de cuve	90 L
Puissance	3 CV
Débit	23,58 m³/h
Pression	10 bar
Niveau de pression acoustique	95 dB
Dimensions (L x l x h)	920 x 450 x 990 mm
Poids	80 kg

myPack PROLIANS
12 mois



Code : 71 924 467
709 €HT
 00
 La pièce

+ écoparticipation : 4,60 €^{HT}



LACME

COMPRESSEUR D'AIR À PISTON MAXAIR 20/20

Compresseur de chantier monphasé, groupe monobloc sans huile bicylindre en V. Compact avec de grandes roues et brancard rabattable, il est facile à déplacer et à transporter. Son plateau permet de protéger le groupe mais également de transporter du matériel comme un enrouleur. Son tableau de bord facilite les réglages. Sans huile pour un air plus propre et un entretien limité. Niveau sonore réduit grâce à son moteur 1450 tr/min et sa segmentation spécifique.

Type d'énergie	électrique
Avec huile	Non
Tension	monophasé
Capacité de cuve	17 L
Puissance	2,6 CV
Débit	12 m³/h
Pression	10,5 bar
Niveau de pression acoustique	79 dB
Dimensions (L x l x h)	66 x 71 x 106 cm
Poids	54 kg

Code : 23 232 677
2 419 €HT
 00
 La pièce

air
 Worthington
 Creysseasac



COMPRESSEUR D'AIR À PISTON DNX PRO 7500

Conçu pour les ateliers et garages, ce compresseur intègre un cylindre en fonte assurant une excellente résistance à l'usure et une durée de vie prolongée. Sa mécanique simplifiée garantit une utilisation intuitive et limite les besoins de maintenance.

Type d'énergie	électrique
Avec huile	Oui
Tension	triphase
Capacité de cuve	500 L
Puissance	7,5 CV
Débit	57 m³/h
Pression	11 bar
Dimensions (L x l x h)	1940 x 600 x 1 315 mm
Poids	215 kg

LE CHOIX DE PROLIANS

LACME

COMPRESSEUR THERMIQUE SIAMOIS 40/90

Compresseur thermique stationnaire spécial chantier, à la fois compresseur et groupe électrogène. Moteur Honda, groupe fonte tricylindre en W : 40 m³/h, générateur de 5,6 kVA pour alimenter jusqu'à 2 outils électroportatifs. Châssis tubulaire avec tableau de bord complet. Idéal pour l'alimentation d'outils de meulage, serrage, peinture et de soudure.

Type d'énergie	thermique
Tension	monophasé
Capacité de cuve	90 L
Puissance	13 CV
Débit	32 m³/h
Pression	15 bar
Niveau de pression acoustique	101 dB
Dimensions (L x l x h)	140 x 47 x 110 cm
Poids	228 kg

Code : 71 924 459
6 290 €HT
 00
 La pièce

+ écoparticipation : 2,70 €^{HT}



Code : 65 774 607
949 €HT
 00
 La pièce

+ écoparticipation : 0,58 €^{HT}

LACME

COMPRESSEUR D'AIR À PISTON TWINAIR 23/100 M

Compresseur mobile, à entraînement par courroie, monphasé, groupe fonte bicylindre en V caréné et turbo ventilé. Avec brancard double, grosses roues et roue directrice avant avec frein, pour un déplacement plus facile. Équipement complet : soupape d'aide au démarrage, sortie directe raccord rapide et épureur-détendeur GM avec double sorties.

Type d'énergie	électrique
Tension	monophasé
Capacité de cuve	100 L
Puissance	4 CV
Débit	23 m³/h
Pression	11 bar
Dimensions (L x l x h)	1 060 x 510 x 910 mm
Poids	84 kg



Code : 71 425 045
2 328 €HT
 00
 La pièce

ABAC
 AIR & BOUTILLERIE

COMPRESSEUR D'AIR À PISTON ATF-S 4 5+5 10 230/1/50 CE

Faible encombrement. Il offre un confort maximal avec de faibles vibrations, un fonctionnement silencieux et une portabilité maximale. Grâce à l'absence d'huile, les pompes nécessitent moins d'entretien et permettent une utilisation polyvalente.

Type d'énergie	électrique
Tension	monophasé
Capacité de cuve	10 L
Puissance	4,3 CV
Débit	15,6 m³/h
Pression	10 bar
Dimensions (L x l x h)	580 x 790 x 570 mm
Poids	50 kg



Click &
 Collect

PROLIANS & MOI

LACME



Code : 73 208 440
2025 €HT
 La pièce

+ écoparticipation : 1,16 €^{HT}

COMPRESSEUR D'AIR À PISTON TANDEM 42/270 M

Compresseur fixe d'atelier monophasé gros débit 42 m³/h avec double platine. Groupes bicylindres en V fonte, moteurs 4 CV/3 kW. Équipement : contacteur manométrique temporisé, compteur horaire, sortie directe raccord rapide, robinet de sortie 1/2" F. Idéal pour les ateliers non pourvus du Triphasé.

Type d'énergie	électrique
Tension	monophasé
Capacité de cuve	270 L
Puissance	8 CV
Débit	29,6 m³/h
Pression	11 bar
Niveau de pression acoustique	98 dB
Dimensions (L x l x h)	150 x 57 x 102 cm
Poids	159 kg



Code : 71 979 881
2509 €HT
 La pièce

+ écoparticipation : 12,70 €^{HT}

COMPRESSEUR D'AIR À PISTON TWINAIR 40/270-SC

Compresseur fixe spécial atelier, à entraînement par courroie, groupe fonte bicylindre en V, mono-étagé gros débit : 40 m³/h, triphasé 400 volts, avec sècheur frigorifique indépendant : point de rosé 3°C. Équipement : cuve avec longerons, contacteur disjoncteur, compteur horaire, sortie directe raccord rapide, sortie 3/4" F sur sècheur. Idéal pour alimenter un ou plusieurs outils à l'atelier.

Type d'énergie	électrique
Tension	triphase
Capacité de cuve	270 L
Puissance	7,5 CV
Débit	40 m³/h
Pression	10 bar
Dimensions (L x l x h)	150 x 55 x 118 cm
Poids	174 kg



Code : 65 774 585
1929 €HT
 La pièce

+ écoparticipation : 2,70 €^{HT}

COMPRESSEUR D'AIR À PISTON FIXAIR 40/300 WB

Compresseur fixe, à entraînement par courroie, triphasé, groupe fonte tricylindre en W bi-étagé : 42 m³/h. Série Endurance : vitesse lente, durée de vie accrue. Équipement : cuve avec longerons pour un déplacement et une installation plus facile, contacteur et disjoncteur dissociés, compteur horaire, sortie directe raccord rapide, robinet de sortie 3/4" F. Idéal pour alimenter un ou plusieurs outils à l'atelier.

Type d'énergie	électrique
Tension	triphase
Capacité de cuve	300 L
Puissance	7,5 CV
Débit	42 m³/h
Pression	12 bar
Dimensions (L x l x h)	165 x 55 x 110 cm
Poids	211 kg



Code : 63 125 067
3079 €HT
 La pièce

+ écoparticipation : 2,70 €^{HT}

COMPRESSEUR D'AIR À PISTON FIXAIR 60/500 WB

Compresseur fixe, à entraînement par courroie, groupe fonte tricylindre en W bi-étagé, gros débit : 60 m³/h, triphasé 400 Volts, moteur 1500 tr/mn. Série Endurance : vitesse lente, durée de vie accrue. Équipement : cuves avec longerons, contacteur manométrique, boîtier de commande avec protection thermique, compteur horaire, sortie directe raccord rapide, robinet de sortie 3/4" F. Idéal pour alimenter plusieurs outils ou machines à l'atelier.

Type d'énergie	électrique
Tension	triphase
Capacité de cuve	500 L
Puissance	10 CV
Débit	60 m³/h
Pression	12 bar
Dimensions (L x l x h)	195 x 64 x 141 cm
Poids	330 kg



Code : 74 369 545
4289 €HT
 La pièce

+ écoparticipation : 12,70 €^{HT}

COMPRESSEUR D'AIR À PISTON FIXAIR 60/500T-SC

Compresseur fixe, spécial atelier, triphasé à entraînement par courroie bi-étagé, 60 m³/h, groupe fonte tricylindre en W, avec un sècheur frigorifique indépendant (garantie d'un air sec), et compteur horaire pour planifier son entretien. Série Endurance : vitesse lente, durée de vie accrue. Équipement : cuve avec longerons, contacteur manométrique, boîtier de commande, compteur horaire, sortie directe raccord rapide gros débit. Idéal pour alimenter plusieurs outils ou machines à l'atelier.

Type d'énergie	électrique
Tension	triphase
Capacité de cuve	500 L
Puissance	10 CV
Débit	60 m³/h
Pression	12 bar
Dimensions (L x l x h)	195 x 64 x 146 cm
Poids	364 kg

STOCK
LIMITÉ

Code : 44 834 057
1709 €HT
 La pièce



COMPRESSEUR D'AIR À PISTON B6000F/500 FT 7.5

Compresseur bi-étage équipé d'un moteur triphasé capable de fournir un débit d'air de 827 L/min, il est conçu pour les professionnels recherchant puissance, durabilité et performance. Il intègre des cylindres en fonte et des têtes en aluminium qui assurent une dissipation thermique optimale, notamment l'usure des composants internes. Parfait pour les environnements de travail intensifs, il est adapté aux ateliers de mécanique, aux garages automobiles et aux installations industrielles nécessitant une alimentation en air comprimé, fiable et constante.

Type d'énergie	électrique
Avec huile	Oui
Tension	triphase
Capacité de cuve	500 L
Puissance	7,5 CV
Débit	54 m³/h
Pression	11 bar
Dimensions (L x l x h)	2 030 x 670 x 1 400 mm
Poids	270 kg

COMPRESSEURS À PISTON vs À VIS

CHOISISSEZ LA SOLUTION QUI BOOSTERA VOTRE PRODUCTIVITÉ



COMPRESSEUR À PISTON



COMPRESSEUR À VIS

Budget optimisé : solution la plus économique à l'achat

Ultra silencieux : idéal pour les ateliers fermés

Polyvalent : adapté aux travaux intermittents et à de nombreux outils

Débit constant : parfait pour l'alimentation en continu d'outils et machines

Entretien facile

Haute longévité, sobre en énergie lors d'utilisation prolongée

Solution robuste disponible en version compactes et mobiles ou fixe avec grandes capacités

Rendement supérieur pour une productivité maximale

Idéal pour les artisans, petits ateliers ou interventions ponctuelles, il offre un excellent rapport qualité/prix

Pensé pour les usages intensifs, il garantit un débit constant, une grande fiabilité et un confort sonore remarquable



COMPRESSEUR D'AIR À VIS SPINN

Compresseur à vis compact à démarrage direct avec un niveau de bruit considérablement réduit lui permettant d'être installé à proximité du point d'utilisation. Il possède un tableau de contrôle facile à utiliser avec toutes les informations nécessaires accessibles en un clin d'œil.

Entretien facile et économique : vérification du niveau d'huile externe, accès simplifié aux filtres à huile et à air, au séparateur air/huile et aux tubes de remplissage et de vidange d'huile.

Type d'énergie	électrique
Avec huile	Oui
Tension	triphase
Avec cuve	Non
Pression	10 bar
Vitesse variable	Non
Dimensions - L x l x H	620 x 630 x 950 mm
Poids	120 kg

Modèle	Puissance CV	Débit m³/h	Poids kg	Code	Prix € ^{HT} La pièce
0510 DD	5,5	31	120	68 622 034	3199,00
0710	7,5	46,8	130	66 622 042	3629,00

À partir de
3 199 €^{HT}
La pièce



COMPRESSEUR D'AIR À VIS ROLLAIR

Compresseur à vis à entraînement par courroie et à injection d'huile, conçu pour la fiabilité et les performances à long terme. Cette solution complète montée sur socle prend moins de 1 m² d'espace au sol. Composée d'un système de ventilation garantissant des températures internes basses mais dans des conditions de travail extrêmes (jusqu'à 40 °C.). Tous les points d'entretien sont accessibles par l'avant grâce à sa conception conviviale. Il possède le contrôleur INFOLOGIC² Connect permettant non seulement le pilotage complet du compresseur mais permet également sécurité, protection et maintenance. Cette solution est idéale des petits ateliers aux grandes usines.

Type d'énergie	électrique
Avec huile	Oui
Tension	triphase
Avec cuve	Non
Pression	10 bar
Vitesse variable	Non

Modèle	Puissance CV	Débit m³/h	Dimensions mm	Poids kg	Code	Prix € ^{HT} La pièce
RLR 850B ET	10	59	620 x 655 x 950	140	74 442 366	4189,00
RLR 1400-10	15	85	850 x 720 x 980	185	62 293 764	5069,00

À partir de
4 189 €^{HT}
La pièce



COMPRESSEUR À VIS À VITESSE FIXE vs À VITESSE VARIABLE

COMPRESSEUR À VIS À VITESSE FIXE

PRINCIPE

Le moteur tourne toujours à la même vitesse, quelle que soit la demande en air.



AVANTAGES

- Très simple à installer et à utiliser
- Idéal quand la consommation d'air est stable
- Coût d'investissement réduit

COMPRESSEUR À VIS À VITESSE VARIABLE

PRINCIPE

Le moteur adapte automatiquement sa vitesse en fonction de la quantité d'air réellement demandée.



AVANTAGES

- Jusqu'à 30 à 50 % d'économies d'énergie selon les usages
- Débit ajusté en temps réel → moins de bruit, moins d'usure pour le compresseur et les outils
- Pression plus stable pour des process sensibles
- Idéal lorsque la consommation varie au cours de la journée



COMPRESSEUR D'AIR À VIS CROSS

Faites croître votre entreprise avec les performances et la durabilité exceptionnelles du compresseur CROSS.

Bénéficiez d'une efficacité jusqu'à 40 % supérieure et d'économies énergétiques de 25 % pour une utilisation continue et intermittente.

Sa conception robuste permet un accès facile pour l'entretien et inclut un sécheur, pour un air de qualité sans condensation.

Son fonctionnement très silencieux, sa conception compacte et ses besoins de maintenance réduits en font un choix idéal.

Type d'énergie	électrique
Avec huile	Oui
Tension	triphasé
Avec cuve	Oui
Capacité de la cuve	200 L
Puissance	5,5 CV
Débit	30 m³/h
Pression	10 bar
Vitesse variable	Oui
Dimensions - L x l x H	1 550 x 750 x 1 502 mm
Poids	153 kg

À partir de
2775⁰⁰ €HT
La pièce




Modèle	Puissance CV	Débit m³/h	Niveau de pression acoustique dB	Poids kg	Code	Prix €HT La pièce
500 10 200	5,5	30	60	153	72 623 711	2775,00
900Z 10 20	10	51	63	180	72 623 770	4415,00

prolians.fr

DES FONCTIONNALITÉS ET DES SERVICES POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN


VISUALISEZ LE STOCK DE VOTRE MAGASIN EN TEMPS RÉEL

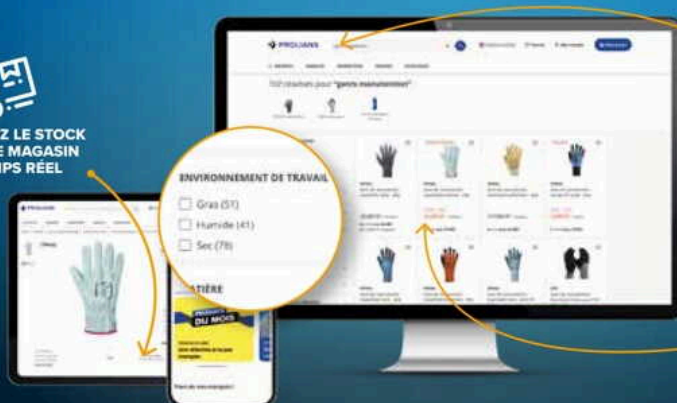


OPTÉZ POUR UNE RECHERCHE PRODUITS SIMPLE & EFFICACE

€
ACCÉDEZ À VOS PRIX PERSONNALISÉS

VOUS N'AVEZ PAS ENCORE D'ACCÈS SUR prolians.fr ?

Activez-le en seulement quelques clics !

1/ Rendez-vous sur prolians.fr, cliquez sur Connexion, puis laissez-vous guider !

2/ Vous recevrez un email pour confirmer votre compte.

3/ Vous pourrez ensuite commander sur prolians.fr !

prolians.fr



À partir de
7 689 € HT
La pièce

COMPRESSEUR D'AIR À VIS FORMULA I 11

Compresseur à vis à vitesse fixe avec technologie PM offrant tous les avantages de la technologie d'entraînement à vitesse variable (économies d'énergie, réduction de l'usure). Moteur IP54, classe H, refroidi à l'huile garantissant des performances et une durabilité optimales, même dans des conditions exigeantes.

Il maintient des températures de fonctionnement plus basses, améliore l'efficacité énergétique et prolonge la durée de vie des composants.

Il possède le contrôleur INFOLOGIC²

Connect permettant non seulement le pilotage complet du compresseur mais permet également sécurité, protection et maintenance. Cette solution est idéale des petits ateliers aux grandes usines.

Type d'énergie	électrique
Avec huile	Non
Tension	triphasé
Avec cuve	Non
Pression	10 bar
Vitesse variable	Oui

Modèle	Puissance CV	Débit m³/h	Dimensions mm	Poids kg	Code	Prix € HT La pièce
11 PM 10	15	18,4	100 x 655 x 1 062	193	74 442 307	7 689,00
15X PM 10	20	34,2	1 200 x 835 x 1 220	310	74 442 315	9 289,00
22 PM 10	30	37,8	1 200 x 835 x 1 220	330	74 442 323	12 395,00



À partir de
6 925 € HT
La pièce

COMPRESSEUR D'AIR À VIS ROLLAIR

Compresseur à vis avec technologie PM offrant tous les avantages de la technologie d'entraînement à vitesse variable (économies d'énergie, réduction de l'usure et de l'efficacité). Moteur IP54 refroidi à l'huile sans joints garantissant des performances et une durabilité optimales, même dans des conditions exigeantes.

Il maintient des températures de fonctionnement plus basses, améliore l'efficacité énergétique et prolonge la durée de vie des composants.

Il possède le contrôleur INFOLOGIC² Connect permettant non seulement le pilotage complet du compresseur mais permet également sécurité, protection et maintenance. Cette solution est idéale des petits ateliers aux grandes usines.

Type d'énergie	électrique
Avec huile	Oui
Tension	triphasé
Avec cuve	Non
Pression	9,5 bar
Vitesse variable	Oui
Dimensions - L x l x H	1 000 x 655 x 1 062 mm

Modèle	Puissance CV	Débit m³/h	Poids kg	Code	Prix € HT La pièce
RLR 15XV PM 10	15	88,2	193	71 442 358	6 925,00
RLR 20EX PM 10	10	111,6	202	74 442 331	7 845,00




COMPRESSEURS À TECHNOLOGIE PM



La technologie PM est un retour sur investissement en moins de 2 ans

Un moteur à aimant permanent (PM) utilise des aimants qui tournent sans perdre d'énergie, ce qui le rend plus économe qu'un moteur classique. Cela permet au compresseur de consommer moins d'électricité tout en restant performant.

- Consommation d'énergie
- Investissement
- Entretien
- Installation
- Économie d'énergie

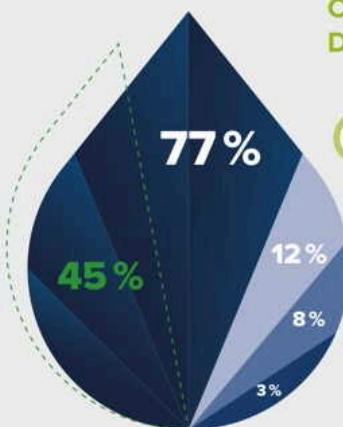

COÛT TOTAL D'EXPLOITATION RÉDUIT



45% d'économie d'énergie

Le coût total d'exploitation favorable le plus faible du marché

Économiser jusqu'à 35000 € sur 5 cinq ans par rapport aux compresseurs VSD actuellement sur le marché.





À partir de
1 099 €HT
La pièce



SÉCHEUR D'AIR COMPRIMÉ DRY

Sécheur d'air par réfrigération offre une faible consommation d'énergie ainsi qu'un point de rosée sous pressions basses, s'adaptant confortablement aux besoins de la plupart des applications.

Type de sécheur	par réfrigération
Dimensions (L x l x h)	350 x 500 x 450 mm
Diamètre de raccordement	1/2" : 3/4"
Type de raccordement	mâle
Point de rosée	3 à 5 °C
Débit	60 m ³ /h
Pression de service maximale	16 bar
Tension	230 V

Modèle	Dimensions mm	Débit m ³ /h	Code	Prix €HT La pièce
60 (E2) 230/50 ABC	350 x 500 x 450	60	73 208 955	1 099,00
130 (E4) 230/50 ABC	590 x 420 x 755	132	74 442 293	1 449,00



Code : 57 414 472
699 €HT
La pièce



À partir de
699 €HT
La pièce

RÉSERVOIR D'AIR EN ACIER GALVANISÉ

Réservoir d'air renforcé de zinc pour protéger l'acier de la corrosion. Permet de stocker un volume d'air important pour alimenter outils et machines, même en cas de forte sollicitation et de compenser les fluctuations de pression tout en assurant un débit d'air constant. Le réservoir facilite la séparation et la collecte des condensats, limitant ainsi les risques de corrosion dans votre système et diminuant les cycles de démarrage/arrêt du compresseur, prolongeant ainsi sa durée de vie et régulant la consommation d'énergie.

Modèle	Pression maximale bar	Volume L	Code	Prix €HT La pièce
Réservoir d'air comprimé peint	11	500	57 414 472	699,00
Réservoir d'air en acier galvanisé	11	500	71 862 348	699,00
		900	71 862 364	1 259,00

FILTRATION ET CONDENSATS

Anti-Crise.fr




L'utilisation d'air ambiant dans son réseau d'air peut entraîner la pollution de celui-ci.

On peut déterminer 4 types de pollution : les saletés dans l'air, l'huile, les micro-organismes et l'humidité.

Ces contaminants peuvent entraîner des dysfonctionnements des outils pneumatiques, une usure prématurée du système d'air et des équipements utilisés, et nuisent à la qualité de travail réalisé.

- Le filtre à air comprimé détecte et élimine les agents nocifs et garantit l'obtention d'un air de haute qualité. Le filtre peut être associé à un régulateur permettant d'adapter la pression de l'air à l'outil utilisé.
- Le purgeur de condensat recueille et élimine tous les condensats qui s'accumulent dans les équipements.

1. Purgeur automatique
2. Pré-filtreur
3. Filtreur
4. Purgeur automatique
5. Unité de traitement filtreur/régulateur

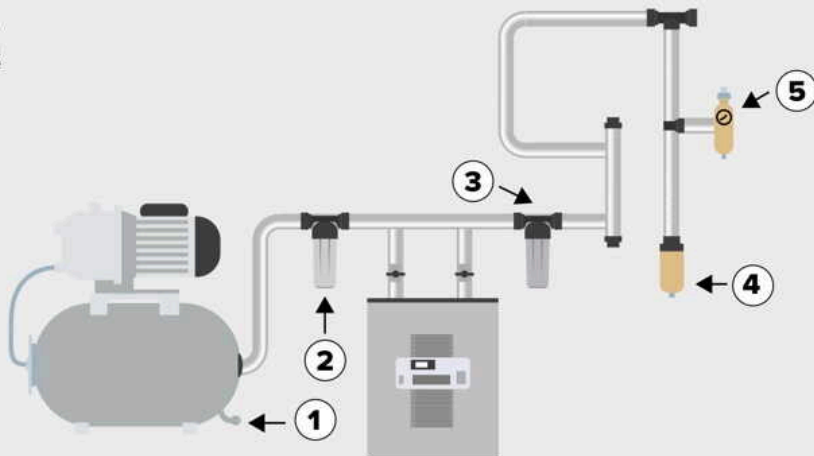

Code : 73 208 939
169 €HT
La pièce



PURGE À DÉTECTION DE NIVEAU CDE 10 230

Purge automatique capacitive des condensats.

Type de produit	purgeur
-----------------	---------



KIT FILTRE CYCLONIQUE KFC5C

Kit de filtration portable prêt à l'emploi pour éliminer les liquides par centrifugation. Ce système protège les équipements de traitement de l'air comprimé en séparant et éliminant les liquides présents dans l'air comprimé. Grâce à ses 20 mètres de tuyau, l'air comprimé est refroidi avant d'entrer dans le filtre cyclonique, pour plus d'efficacité. Pratique et économique, pas de consommable à remplacer. Les liquides sont éliminés automatiquement grâce à un purgeur à flotteur.

Code : 74 369 553
319 €HT
La pièce



Débit	833,33 L/min
Pression maximale	16 bar
Diamètre de raccordement	G3/8"



Code : 74 436 781
609 €HT
La pièce

ENSEMBLE DE FILTRATION MSR 55IS

Ensemble de filtration (micronique + submicronique) et de régulation pré-assemblé pour une filtration de l'air la plus efficace possible. Le régulateur est équipé d'un manomètre en façade permettant une lecture et un réglage facile de la pression.

Cette double filtration atteint la classe de propreté de niveau 1 (particules et huile) selon la norme ISO 8573 -1.

- Diamètre de passage : 6 mm.
- Température d'utilisation : 5 à 50 °C.

Débit	833 L/min
Pression maximale	12 bar
Diamètre de raccordement	G1/2"



FHK MSR
Double filtration

ENSEMBLE DE FILTRATION FHK MSR

Ensemble de filtration et de régulation pré-assemblé pour une filtration de l'air la plus efficace possible. Le régulateur est équipé d'un manomètre en façade permettant une lecture et un réglage facile de la pression. L'ensemble est équipé d'une rallonge de tuyau Stofflex en caoutchouc antistatique spécialement conçu pour les pistolets de peinture.

Cette filtration atteint la classe de propreté de niveau 1 (particules et huile) selon la norme ISO 8573 -1.

- Diamètre de passage : 6 mm.

À partir de
725 €HT
La pièce



FHK MSCR
Triple filtration

- Température d'utilisation : 5 à 50 °C.

Débit	50 L/min
Pression maximale	12 bar
Diamètre de raccordement	G1/2"

Modèle	Poids kg	Code	Prix €HT La pièce
FHK MSR (double filtration)	4,2	74 436 714	725,00
FHK MSCR (triple filtration)	5,5	74 436 706	955,00

CARTOUCHE MFMC POUR FILTRATION DE BASE

Modèle de filtre compatible	Débit à 7 bar m3/h	Réf.	Code	Prix €HT La pièce
MFM 175	300	MFMC 300175	74 518 087	152,50
MFM 40	70	MFMC 7040	74 518 095	54,90

À partir de
54 €HT
La pièce



FILTRE CYCLONIQUE MSC

Séparateur cyclonique permettant d'éliminer efficacement les particules solides les plus importantes et les particules d'eau contenues dans l'air comprimé grâce à la force centrifuge. Purgeur intégré au fond de cuve pour évacuer les condensats sans perte de pression dans le réseau. Durable même dans des conditions extrêmes : 20 bar ou 80 °C.

Matière	aluminium
Raccord	G1/2"
Dimensions (l x h)	103 x 257,5 mm
Débit	100 m³/h
Pression d'utilisation maximale	20 bar

Code : 72 165 934
149 €HT
La pièce



FILTRE MICRONIQUE MFM

Ce filtre micronique assure un traitement d'air performant permettant d'atteindre des classes de propreté de niveau 2 (particules et huile suivant la norme ISO 8573-1).

Grâce à sa double filtration et son système de purge automatique, il garantit une élimination efficace des particules et des condensats, tout en étant facile à monter et à entretenir.

- Pression maximale d'utilisation : 20 bar.
- Température d'utilisation : 3 à 80 °C.

Débit L/min	Ø de raccordement	Réf.	Code	Prix €HT La pièce
100	G1/2"	MFM 100	74 436 749	235,00
1167	G1/2"	MFM 70	74 436 773	225,00
2500	G3/4"	MFM 150	74 436 757	285,00

À partir de
225 €HT
La pièce



FILTRE-RÉGULATEUR

Filtre régulateur pour une filtration jusqu'à 25 microns.

- Température d'utilisation : 5 à 50 °C.
- Pression d'utilisation de sortie : 0,5 à 8,5 bar.
- Pression maximale : 10 bar.

Débit L/min	Ø de raccordement	Poids kg	Réf.	Code	Prix €HT La pièce
700	G1/8"	0,563	ATU M2585100	74 436 617	59,00
1000	G1/4"	0,463	ATU M2585101	74 436 625	59,00
3000	G3/8"	0,9	ATU M2585102	74 436 633	109,00
4500	G1/2"	0,9	ATU M2585103	74 436 641	109,00

À partir de
59 €HT
La pièce



FILTRE RÉGULATEUR LUBRIFICATEUR (LOT DE 2)

Filtre régulateur lubrifiant pour une filtration jusqu'à 25 microns.

- Température d'utilisation : 5 à 50 °C.
- Pression d'utilisation de sortie : 0,5 à 8,5 bar.
- Pression maximale : 10 bar.

Débit L/min	Ø de raccordement	Réf.	Code	Prix €HT La pièce
400	G1/8"	ATU B2585100	74 436 579	105,00
700	G1/4"	ATU B2585101	74 436 587	105,00
2000	G3/8"	ATU B2585102	74 436 595	189,00
3300	G1/2"	ATU B2585103	74 436 609	189,00

À partir de
105 €HT
La pièce



RETROUVEZ LE GUIDE DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

À découvrir ici

prevost Les raccords prevoS1, avec une conception innovante, assurent étanchéité et robustesse.

PLAGE DE PRESSION
de service : 2 à 12 bar
(ne convient pas au vide)

TEMPÉRATURE :
de -15°C à +70°C

BOUTON ONE-PUSH
- Connexion et déconnexion
en 1 seul geste
- Anti coup de fouet

CODE COULEUR
en fonction
des profils
internationaux

INNOVATION
Mécanisme
d'étanchéité

BILLES INTERNES
- Maintien ferme
de l'embout
- Pas d'usure due
aux vibrations

CORPS COMPOSITE
- Ultra léger
- Anti-rayures
- Anti-statique

HOMOLOGATION
Compatibles
aux normes
en vigueur

ACIER NITRURÉ
- Résistance aux rayures
- Anti-corrosif

PRÉCISION
pour le respect des côtes
et tolérances standards

L'embout Prevost est spécialement conçu pour fonctionner de manière optimale avec le raccord, garantissant ainsi une utilisation optimale sans fuite.



Anti-Crise.fr

AIRnet Aluminium
Rapide, facile et fiable

- Installation 3X plus rapide grâce au montage sans soudure et sans outils (jusqu'au DN 50 mm)
- Matériau anti-corrosion, garantissant une qualité et un débit d'air constant dans le temps
- Connexions étanches limitant les pertes de charges et les chutes de pression permettant d'importantes économies d'énergie
- Système modulaire, réutilisable et facile à modifier qui s'adapte facilement à votre outil de production
- Pas de maintenance et garantie 10 ans tubes et raccords

AIRNET



AIRnet Inox
Solide, propre et sûr

- Matériau haute résistance pour les environnements exigeants
- Classe d'air supérieure pour les applications sensibles
- Compatible Air comprimé, Vide et Gaz neutres
- Pas de maintenance - Garantie 10 ans tubes et raccords

Idéal pour :
agroalimentaire*, chimie, pharma, environnements humides ou corrosifs*.

AIRNET



QUEL COMPRESSEUR POUR MON OUTIL ?



CARACTÉRISTIQUES					PUISSANCES REQUISES					
Outils pneumatiques	Débit d'air m3/h	Pression (bar)	Facteur de service	Débit moyen m3/h	2 Ch	3 Ch	4 Ch	5,5 Ch	7,5 Ch	10 Ch
Burineur	20	8	0,25	5						
Clé à chocs 1"	30	8	0,2	6						
Clé à chocs 3/4"	18	8	0,2	3,6						
Clé à chocs 1/2"	10	8	0,2	2						
Clé à cliquets 1/2"	15	8	0,15	2,3						
Démonte pneus VL	5	8	0,15	0,8						
Démonte pneus PL	8	12	0,2	1,6						
Disqueuse	30	8	0,7	21						
Pistolet de lavage	7	7	0,5	3,5						
Meuleuse d'angle	30	8	0,7	21						
Meuleuse droite	18	8	0,3	5,4						
Perceuse 10 mm	18	8	0,15	2,7						
Perceuse 13 mm	22	8	0,15	3,3						
Pistolet à cartouches	10	8	0,15	1,5						
Pistolet de gonflage PL	30	12	0,15	4,5						
Pistolet de gonflage VL	15	8	0,1	1,5						
Pistolet de peinture pro.	20	3	0,5	10						
Pistolet de peinture à gravité	15	1,5	1	15						
Pistolet gravité HVLP	12	3	0,5	6						
Pistolet de sablage	30	8	1	30						
Pistolet insonorisant	10	8	0,15	1,5						
Ponceuse à patin	30	8	0,7	21						
Ponceuse orbitale	25	8	0,7	17,5						
Poste de graissage PL	15	12	0,2	3						
Poste de graissage VL	10	8	0,15	1,5						
Pulvérisateur	7	6	0,4	2,8						
Riveteuse	5	8	0,15	0,8						
Sableuse 4 mm	30	8	0,5	15						
Scie	12	8	0,15	1,8						
Sécheur Venturi	36	7	1	36						
Soufflette	8	8	0,2	1,6						
Visseuse	8	6	0,5	3						

* Données à titre indicatif - voir caractéristiques constructeur

Utilisation *

Impossible

Occasionnelle

Conseillée



ÉQUILIBREUR MÉCANIQUE DE CHARGE BAL

Idéal pour les postes de montage, assemblage et conditionnement.
Équilibrage de la charge par réglage de la tension du ressort.

Modèle	Capacité kg	Longueur de câble m	Dimensions (h x p) mm	Poids kg	Code	Prix € ^{HT} La pièce
A	0,4 à 1	1,6	282 x 55	0,57	11 141 064	59,00
A	1 à 2	1,6	282 x 55	0,6	11 141 005	64,00
B	2 à 4	2	353 x 88	1,9	11 140 939	139,00

À partir de
59 €^{HT}
La pièce



Code : 42 987 727

319 €^{HT}
La pièce

DÉROUILLEUR À AIGUILLE V.352F

Corps droit et fin pour espaces réduits. L'action des aiguilles est adaptée au travail sur des surfaces irrégulières présentant des fentes ou des fissures. Idéal pour le nettoyage, le dérouillage et le décapage des surfaces métalliques.

Livré avec 27 aiguilles de diamètre 2 mm et peigne correspondant.

Forme du dérouilleur à aiguilles	droite
Type de conditionnement	boîte carton
Usage	travaux de décapage
Course du piston	10 mm
Cadence de frappe	4200 cps/min
Filetage d'entrée d'air	1/4"
Consommation d'air	24 L/min
Longueur	360 mm
Poids	1,83 kg

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE NK. 3000FPB

Clé à chocs en structure titane pour un produit solide avec gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse, accessible d'une seule main. Déflecteur d'échappement en titane permettant d'éviter les projections d'air vers l'opérateur. Poignée moulée souple et confortable.

Forme de la clé	revolver
Type de conditionnement	boîte carton
Carré d'entraînement	3/4"
Filetage d'entrée d'air	3/8"
Couple maximal de desserrage	2115 N.m
Consommation d'air	200 L/min
Vitesse de rotation	5300 tr/min
Longueur	227 mm
Poids	3,8 kg
Niveau de pression acoustique	97 dB

Code : 52 317 355
699 €^{HT}
La pièce



CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE NS.1600FPB

Conception monobloc et poignée ergonomique souple résistante aux hydrocarbures et solvants. Compact et léger idéal pour le travail dans des espaces restreints. Les absorbeurs de chocs intégrés protègent l'outil des chocs. 3 réglages de puissance avec inverseur à une main. Livrée avec crochet de suspension, réduit la fatigue de l'utilisateur.

Forme de la clé	revolver
Type de conditionnement	boîte carton
Carré d'entraînement	1/2"
Filetage d'entrée d'air	1/4"
Couple maximal de desserrage	861 N.m
Consommation d'air	127 L/min
Vitesse de rotation	10000 tr/min
Longueur	111 mm
Poids	1,3 kg

Code : 61 547 827
219 €^{HT}
La pièce



CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE NS.3500GPB

Clé à chocs haute performance avec gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse. 3 vitesses pour le vissage et 1 pour le dévissage, accessibles d'une seule main. Poignée ergonomique et confortable. Éclairage à LED amovible et rechargeable pour éclairer les zones sombres. Double marteau forgé à froid pour une meilleure tenue dans le temps.

Forme de la clé	revolver
Type de conditionnement	boîte carton
Carré d'entraînement	1/2"
Filetage d'entrée d'air	1/2"
Couple maximal de desserrage	1898 N.m
Consommation d'air	172 L/min
Vitesse de rotation	6500 tr/min
Longueur	162 mm
Poids	2,2 kg

Code : 64 298 402
369 €^{HT}
La pièce



CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE CP6763

Design compact, court et étroit pour un accès facile à la zone de travail. Mécanisme d'embrayage à double marteau à forte puissance de percussion. Boîtier d'embrayage en acier et boîtier de moteur en aluminium pour plus de robustesse. La flexibilité et la sécurité sont garanties grâce au système de retenue à double trou et anneau.

Forme de la clé	revolver
Type de conditionnement	boîte carton
Carré d'entraînement	3/4"
Filetage d'entrée d'air	3/8"
Couple maximal de desserrage	1630 N.m
Consommation d'air	14,2 L/min
Vitesse de rotation	6300 tr/min
Longueur	222 mm
Poids	5,5 kg
Niveau de pression acoustique	96 dB

Code : 57 072 288
699 €^{HT}
La pièce



CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE CP7748

Compacte, durable et légère. Ergonomique, elle permet un changement de direction à une main. Plaques d'extrémités anodisées dures. Cylindre en aluminium chromé dur. Mécanisme d'impact à double marteau.

Forme de la clé	revolver
Type de conditionnement	boîte carton
Carré d'entraînement	1/2"
Filetage d'entrée d'air	1/4"
Couple maximal de desserrage	1300 N.m
Consommation d'air	720 L/min
Vitesse de rotation	7000 tr/min
Longueur	175 mm
Poids	2 kg
Niveau de pression acoustique	94,3 dB



Code : 66 469 816
259 €^{HT}
La pièce



À partir de
99 €^{HT}
La pièce



COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES

Finition de surface en acier au chrome-molybdène et phosphate de manganèse pour une résistance extrême à l'usure, marquage gravé au laser facile à lire avec la taille de sortie et le numéro de modèle.

Type de douille et embout : 6 pans.

Carré d'entraînement	Ø de serrage mm	Nbre de pièces par coffret	Code	Prix € ^{HT} La pièce
1/2"	10 à 27	14	47 384 079	99,00
1/2"	10 à 27	14	47 384 087	129,00
3/4"	26 à 38	8	47 384 168	145,00



Code : 64 302 507
165[€]HT
La pièce

myPack
PROLIANS
36
mois

PERCEUSE PNEUMATIQUE CP9792C

Boîtier composite avec poignée en caoutchouc thermoplastique et ailettes sur les côtés droit et gauche pour un meilleur confort de l'opérateur. Grande gâchette sensible et valve progressive permettant un meilleur contrôle pour démarrer les trous.

Échappement intégré à la poignée permettant à l'air de s'écouler loin de l'opérateur.

Forme de la visseuse	revolver
Filetage d'entrée d'air	1/4"
Consommation d'air	780 L/min
Vitesse de rotation	2100 tr/min
Longueur	235 mm
Poids	1,1 kg
Diamètre du mandrin	10 mm
Type de conditionnement	boîte carton

Garantie 6 mois



Code : 35 308 792
235[€]HT
La pièce

myPack
PROLIANS
36
mois

PONCEUSE PNEUMATIQUE À BANDE CP9779

Pour application de maintenance, compacte et précise. Remplacement de la bande de ponçage aisé. Bras réglable, échappement arrière, poignée en caoutchouc moulé.

Dimensions de la bande (l x L)	10 x 330 mm
Vitesse de rotation	22000 tr/min
Filetage d'entrée d'air	1/4"
Pression maximale d'utilisation	6,3 bar
Puissance	260 CV
Consommation d'air	378 L/min
Poids	0,9 kg
Niveau de pression acoustique	91 dB

Garantie 6 mois



Code : 47 386 446
239[€]HT
La pièce

myPack
PROLIANS
36
mois

PONCEUSE PNEUMATIQUE ORBITALE CP7255E

Conçue pour les applications des ateliers de carrosserie comme le ponçage, la finition et le pré-polissage, cette ponceuse offre une grande efficacité grâce à sa puissance de 0,3 ch et un grand confort avec sa prise en main ergonomique et douce.

Forme de la ponceuse	paume de main
Diamètre du plateau	150 mm
Longueur	185 mm
Vitesse de rotation	12000 tr/min
Filetage d'entrée d'air	1/4"
Pression maximale d'utilisation	6,3 bar
Puissance	210 CV
Consommation d'air	456 L/min
Niveau de pression acoustique	81 dB
Poids	0,79 kg



Code : 71 042 340
199[€]HT
La pièce

myPack
PROLIANS
36
mois

CRAYON GRAVEUR CP9161

Crayon graveur léger doté d'une puissance réglable et permettant de marquer presque tous les matériaux et surfaces. Aiguille avec une pointe en carbure facile à changer pour un entretien facile.

Support compatible	pierre ; verre
Consommation d'air	36 L/min
Fréquence de frappe	11400 cps/min
Diamètre entrée	3,2 mm
Longueur	147,5 mm
Pression de détente	6,3 bar
Niveau sonore	72 dB
Poids	0,12 kg



Code : 25 479 130
189[€]HT
La pièce

myPack
PROLIANS
36
mois

MEULEUSE PNEUMATIQUE DROITE CP9104Q

Meuleuse crayon très compacte qui s'adapte facilement aux applications d'accès les plus restreintes. Outil d'entretien général facile à manipuler, silencieux (71 dB) et léger. Pinces de 3 mm et 1/8" incluses.

Forme de la meuleuse	droite
Diamètre de pince	3 mm
Filetage d'entrée d'air	1/4"
Vitesse de rotation	60000 tr/min
Consommation d'air	192 L/min
Longueur	133 mm
Poids	0,2 kg
Type de conditionnement	coffret



Code : 71 635 910
1 389[€]HT
La pièce

myPack
PROLIANS
36
mois

MEULEUSE D'ANGLE PNEUMATIQUE CP3650-120AH5V

Idéale pour les applications industrielles intensives nécessitant un outil puissant, durable et polyvalent. Elle intègre un équilibreur automatique pour réguler le moteur et la productivité et réduire les vibrations. Bouton de verrouillage de la broche. Poignée latérale orientable. Entrée d'air pivotante. Arbre de sortie hexagonal.

Diamètre de la meule	125 mm
Filetage d'entrée d'air	3/8"
Vitesse de rotation	12000 tr/min
Consommation d'air	1788 L/min
Longueur	247,5 mm
Poids	2,2 kg

OUTILS PNEUMATIQUES DYNAMOMÉTRIQUES



Les outils pneumatiques dynamométriques offrent efficacité et facilité d'utilisation tout en maintenant un fonctionnement précis :

Conçue pour les applications de boulonnage dans les domaines du pétrole et du gaz, de la production d'énergie et des applications industrielles lourdes.

Existe en 6 modèles



Série CP66 - Serreuses

Solution fiable et ergonomique pour les opérations de changement de pneus sur les camions et les autobus.

Existe en 7 modèles



Série CP7600 - Serreuses BlueTork

Consultez votre commercial PROLIANS.



LE CHOIX DE PROLIANS

Code : 56 254 994

16^{€HT}
La pièce

SOUFFLETTE 27102 MTLP

Facile à utiliser et ergonomique pour toutes les applications industrielles et de maintenance. Progressivité de soufflage.

Type de buse	longue ; coudée
Matière du corps	polymère
Filetage d'entrée d'air	1/4"
Pression maximale d'utilisation	10 bar
Diamètre de passage	8 mm
Dimensions (l x h)	200 x 164 mm
Consommation d'air	383 L/min
Poids	144 g
Niveau de pression acoustique	83 dB

Garantie 1 an



SOUFFLETTE 27102

Cette soufflette assure un soufflage directionnel précis et une bonne progressivité. La souplesse de la gâchette permet de passer d'un jet léger à un jet d'air plus puissant.

Idéale pour le dépeussierage, l'élimination de copeaux et débris, le nettoyage des machines, bancs et postes de travail et le séchage de pièces.


À partir de
16^{€HT}
La pièce

Type de buse	longue ; coudée
Matière du corps	polymère
Filetage d'entrée d'air	ISO 6 150 SERIE C
Pression maximale d'utilisation	10 bar
Diamètre de passage	6 mm
Dimensions (l x h)	200 x 164 mm
Consommation d'air	383 L/min
Poids	162 g
Niveau de pression acoustique	83 dB

Modèle	Profil	Code	Prix € ^{HT} La pièce
MT6I	ISO 6150 B	27 297 668	16,00
MT6C	ISO 6150 C	27 297 676	17,50

Code : 56 256 350

29^{€HT}
La pièce

TUYAU SPIRALÉ PUS5P

Tuyau spiralé polyuréthane équipé de raccords filetés mâles fixes rotatifs.

Température maximale du fluide	70 °C
Diamètre intérieur	6,5 mm
Diamètre extérieur	10 mm
Longueur	4 m
Épaisseur de la paroi	3,5 mm
Pression maximale de service	8 bar


À partir de
35^{€HT}
La pièce

ENSEMBLE DE SOUFFLAGE

Ensemble comprenant : 1 soufflette, 1 spiralé polyuréthane et raccord rapide de sécurité.

Longueur du tuyau	4 m
Diamètre de tuyau (intérieur x extérieur)	5 x 8 mm

Garantie 1 an

Modèle de soufflette	Filetage du raccord	Code	Prix € ^{HT} La pièce
27102 MTL	1/4"	56 255 907	35,00
27102	ISI 06	71 244 806	75,00
Prevost	ISI 06	71 244 830	65,00



COFFRET DE RACCORDS MAL IS26

Composition :

- Soufflette à buse composite,
- 4 raccords ISO B6 : Femelle G1/4,
- 1 tuyau 8 mm,
- 1 tuyau 10 mm,
- 2 embouts ISO B6 : Femelle G1/4,
- 2 embouts ISO B6 : Mâle G1/4,
- 2 tuyaux 8 mm,
- 2 tuyaux 10 mm,
- 2 mamelons double cylindrique G1/4 : G1/4 (2) - G3/8 (2) - G1/2 (2),
- 2 jonctions filetage cylindrique mâle 1 gorge filetage G1/4,
- 2 tuyaux 8 mm,
- 2 tuyaux 10mm,
- 1 rouleau de bande PTFE.

Code : 62 307 471

169^{€HT}
La pièce

Code : 56 255 249

85^{€HT}
La pièce

COFFRET DE DÉPANNAGE BR 600ISP

Coffret comprenant :

- 2 raccords G 1/4 femelle ISI 061101.
- 2 embouts G 1/4 femelle IRP 066101.
- 1 embout G 1/4 femelle avec cône d'étanchéité IRP 066101AE.
- 2 embouts R 1/4 mâle IRP 066151.
- 2 embouts pour flexibles Ø int. 8 mm IRP 066808.
- 2 jonctions filetées G 1/4 mâles pour tube Ø 8 mm JFT 1408.
- 2 colliers de serrage à oreilles 1315.
- 2 colliers de serrage à oreilles 1517.
- 2 mamelons doubles R 1/4 A2 1414.



LE CHOIX DE PROLIANS

Code : 73 270 197

99^{€HT}
La pièce

LACME

PISTOLET DE GONFLAGE EURODAINU

Pistolet Eurodainu licence Michelin. Idéal pour le gonflage, dégonflage et ajustement des pneumatiques poids lourds et véhicules agricoles.

Plage de lecture	0,7 à 11 bar
Filetage d'entrée d'air	G1/4"
Diamètre du tuyau	8 mm
Longueur du tuyau	1,5 m
Pression maximale d'utilisation	11 bar
Poids	0,72 g
Longueur du pistolet	270 mm



SW PAR GRAVITÉ
Godet en plastique

129^{€HT}₀₀
La pièce

LACME

PISTOLET À PEINTURE SW

Pistolet avec passage inox permettant de pulvériser aussi bien des peintures, vernis, laques, lasures & traitement antirouille. Confort d'utilisation grâce à sa poignée ergonomique et son poids léger. Réglage du débit produit, du débit d'air et de la largeur du jet.

Diamètre de la buse	1,8 mm
Filetage d'entrée d'air	M11 x 1
Plage de pression de service	3 à 4 bar
Filetage de raccordement au godet	1,6 mm

SW PAR ASPIRATION
Godet en aluminium

Modèle SW	Capacité du godet (litre)	Poids kg	Hauteur mm	Consommation d'air (L/min)	Code
par aspiration	1	0,9	295	250	51 062 116
par gravité	0,6	0,6	340	230	51 062 124

Code : 72 626 389

1 099^{€HT}₀₀
La pièce

LACME

ENSEMBLE POT SOUS PRESSION EASY CLEAN II 16 L

Ensemble pot sous pression constitué d'un réservoir pressurisé destiné à l'application de revêtements pistolets solvants ou hydrosolubles pour menuisiers, ébénistes et agenciers. Système EASY CLEAN facilitant le rinçage du tuyau et du pistolet en quelques secondes, la cuve restant toujours nette. Couvercle et cuve en inox, double régulation air et produit, 4 roulettes pour une mobilité parfaite du produit.

Capacité de la cuve	16 L
Pression d'utilisation maximale	4,7 bar
Longueur	400 mm
Hauteur	560 mm
Mobile	Oui
Capacité du vase d'expansion	5 L
Poids	18 kg

Livré avec : 1 pistolet XRBP sans godet, 1 tuyau air 7,50 m, 1 tuyau peinture 7,50 m.

LARIUS

Code : 71 884 503

1 039^{€HT}₀₀
La pièce

POT SOUS PRESSION YW1105X202.18

Pot sous pression sur roulettes pour la pulvérisation de peinture solvantée et hydrodiluable, vernis ou colle néoprène pulvérisable ou lasure. Matériel robuste, simple à utiliser et à nettoyer, livré tout équipé.

- Possibilité de mettre directement un pot de produit 1 à 5 kg dans la cuve,
- Taux de transfert supérieur à un pistolet manuel à godet,
- Les produits monocomposants peuvent être conservés dans le pot.

Capacité de la cuve	10 L
Pression d'utilisation maximale	10 bar
Longueur	2900 mm
Hauteur	4850 mm
Mobile	Oui
Poids	15 kg

Livré avec : pistolet basse pression X202, buse Ø 1,8 mm, tuyau d'une longueur de 5 m.

LACME

Code : 62 250 119

1 869^{€HT}₀₀
La pièce
* éco-participation : 0,53 €^{HT}

PULVÉRISATEUR AIRLESS ES 080

L'ensemble pulvérisateur électrique Airless ES 080 est l'équipement parfait pour la réalisation de traitement à haute et basse pression. Cet outil est spécialement conçu pour la pulvérisation et l'injection de produits liquides en phases aqueuses ou solvantées : imperméabilisant (huile, saturateur, hydrofuge...), imprégnation (fongicide, insecticide...), impression et finition (peinture, lasure, teinte, laque, vernis...). Sa maniabilité et sa flexibilité génèrent un gain de temps important lors de la réalisation de vos chantiers. Il convient parfaitement aux initiés de la peinture et aux professionnels réalisant le traitement de bois.

- Injection et pulvérisation de traitement de bois : 1500 L/an,
- Idéal pour les chantiers sans alimentation électrique EDF,
- Pompe à piston en acier inoxydable.

Usage	traitements de produits liquides
Matière	acier
Filetage	G1/4" femelle
Débit maximal	1,8 L/min
Pression maximale d'utilisation	227 bar
Dimensions (L x l)	440 x 460 x 360 mm

Livré avec : 1 tuyau haute pression Ø 1/4" x 15 m, 1 pistolet PrimS 300 (248 bar), 1 buse 517.

ABAC

Code : 71 862 011

109^{€HT}₀₀
La pièce

ENSEMBLE DE SOUFFLAGE

Ensemble d'accessoires pneumatiques de première nécessité. Le kit comprend :

- 1 pistolet à peinture,
- 1 pistolet pulvérisateur,
- 1 soufflette,
- 1 gonfleur,
- 1 tuyau spiralé avec raccords rapides,
- 3 adaptateurs.

LARIUS

Code : 56 952 977

4 211^{€HT}₀₀
La pièce

POMPE PNEUMATIQUE DE PEINTURE GHIBLI 40:1

Pompe pneumatique montée sur chariot à utiliser pour la peinture à haute pression sans l'aide d'air. Cette version en acier inoxydable est particulièrement adaptée aux peintures hydrosolubles. Nettoyage et changement de produit très rapide. Possibilité de brancher deux pistolets en simultané. Équipé d'un pistolet AT250, d'un tuyau de 10 m 1/4" et d'un bus pour une mise en œuvre rapide et facilité d'utilisation.

Pression de l'air d'alimentation	3 à 7 bar
Pression maximale de service	280 bar
Diamètre entrée d'air	1/2"
Diamètre d'entrée du matériau	3/4"
Débit maximal	3,8 L/min
Consommation d'air	400 à 850 L/min
Dimensions (h x l x p)	930 x 450 x 450 mm



À partir de
159^{€HT}
La pièce

ENROULEUR À AIR COMPRIMÉ DSF PETIT MODÈLE

Équipé d'un tuyau polyuréthane souple et résistant, ce modèle d'enrouleur léger et compact permet une distribution individuelle d'air comprimé au poste de travail.

- Pression maximale d'utilisation : 12 bar.
- Température d'utilisation : -15 à 40°C.



Avec tuyau	Oui
Tambour	fermé
Matière du tambour	acier
Enroulement automatique	Oui
Orientable	Oui
Diamètre de tuyau (intérieur x extérieur)	8 x 11 mm
Dimensions (h x p)	218 x 275 mm
Longueur tuyau	5 m
Débit	650 L/min
Poids	3 kg

Garantie 1 an

Type de raccord	Réf.	Code	Prix € ^{HT} La pièce
ISI 06	DSF 0805IS	46 384 490	159,00
CSI 06	DSF 0805CS	71 925 358	169,00

239^{€HT}
La pièce

ENROULEUR À AIR COMPRIMÉ DRFB

Équipé d'un tuyau PU/PVC, ce modèle d'enrouleur est équipé d'un système de frein de retour du tuyau qui optimise la sécurité de l'opérateur et préserve son environnement.

- Pression maximale d'utilisation : 12 bar.
- Température d'utilisation : -15 à 40°C.



Avec tuyau	Oui
Tambour	fermé
Matière du tambour	acier
Enroulement automatique	Oui
Orientable	Oui
Diamètre de tuyau (intérieur x extérieur)	8 x 12 mm
Dimensions (h x p)	337 x 370 mm
Longueur tuyau	15 m
Débit	350 L/min
Poids	7 kg

Garantie 1 an

Type de raccord	Réf.	Code
ISI 06	DRFB 0815IS	53 253 547
CSI 06	DRFB 0815CS	53 253 598

À partir de
229^{€HT}
La pièce

ENROULEUR À AIR COMPRIMÉ DRF

Équipé d'un tuyau PU/PVC, ce modèle d'enrouleur offre une solution flexible et polyvalente pour alimenter les outils pneumatiques portables.

Modèle économique.

- Pression maximale d'utilisation : 12 bar.
- Température d'utilisation : -15 à 65°C.



Avec tuyau	Oui
Tambour	fermé
Matière du tambour	acier
Enroulement automatique	Oui
Orientable	Oui
Diamètre de tuyau (intérieur x extérieur)	8 x 12 mm

Garantie 1 an

Dimensions (h x p) mm	Longueur tuyau m	Débit L/min	Poids kg	Type de raccord	Réf.	Code	Prix € ^{HT} La pièce
302 x 340	12	500	6	ISI 06	DRF 0812IS	46 384 547	229,00
337 x 370	15	350	7	ISI 06	DRF 0815IS	46 384 539	235,00

ENROULEUR À AIR COMPRIMÉ DPF

Équipé d'un tuyau polyuréthane souple et résistant, ce modèle d'enrouleur industriel est robuste et dédié aux travaux exigeants et répétitifs des milieux industriels.

- Pression maximale d'utilisation : 12 bar.
- Température d'utilisation : -15 à 40°C.

309^{€HT}
La pièce



Avec tuyau	Oui
Tambour	fermé
Matière du tambour	acier
Enroulement automatique	Oui
Orientable	Oui
Diamètre de tuyau (intérieur x extérieur)	8 x 12 mm
Dimensions (h x p)	317 x 377 mm
Longueur tuyau	15 m
Débit	500 L/min
Poids	9 kg

Type de raccord	Réf.	Code
G3/8"	DPF 0815CS	71 601 161
G3/8"	DPF 0815IS	71 601 188

Code : 61 765 271
52^{€HT}
La pièce



RALLONGE DE TUYAU DIFLEX

Rallonge de tuyau pour air comprimé prête à l'emploi équipée d'un raccord rapide orientable de sécurité PS1, d'un embout et d'un protecteur caoutchouc antirayure.

Domaines d'application : industrie en général, industrie automobile, plasturgie, usines d'assemblage, menuiserie.

Matière	PVC
Pression d'utilisation	0 à 12 bar
Longueur	10 m
Diamètre de tuyau (intérieur x extérieur)	8 x 14 mm
Profil	European
Diamètre de passage	6 mm

75^{€HT}
La pièce

RALLONGE DE TUYAU FLEXAIR

Rallonge de tuyau pour air comprimé haute flexibilité prête à l'emploi équipée d'un raccord rapide de sécurité PS1 et montée avec colliers à oreilles et protecteurs.

Idéale pour l'industrie et les garages.

Matière	polymère
Pression d'utilisation	2 à 12 bar
Longueur	10 m
Diamètre de tuyau (intérieur x extérieur)	10 x 16 mm
Diamètre de passage	6 mm

Profil	Code
ISO 6150 B	63 126 578
ISO 6150 C	63 126 543



Code : 59 539 477
95^{€HT}
La pièce



RALLONGE DE TUYAU AIRCA

Rallonge de tuyau pour air comprimé prête à l'emploi équipée d'un raccord rapide de sécurité PS1, d'un embout et de protecteurs caoutchouc antirayure.

Domaines d'application : industrie, garages poids lourd et automobile.

Matière	caoutchouc
Pression d'utilisation	0 à 12 bar
Longueur	10 m
Diamètre de tuyau (intérieur x extérieur)	8 x 15 mm
Profil	ISO 6150 B
Diamètre de passage	6 mm

TRICOFLEX**TUYAU SUPER NOBELAIR SOFT**

Les matières spécialement conçues pour le SUPER NOBELAIR SOFT lui confèrent une souplesse exceptionnelle, même à basse température. Cette qualité associée à une grande légèreté facilite la gestuelle ; c'est pourquoi il est tout particulièrement apprécié des utilisateurs d'outils pneumatiques, en intérieur comme en extérieur. Son renforcement équilibré permet une tenue en pression élevée associée à de faibles déformations. Il peut ainsi supporter des cycles longs et fréquents d'impulsions de pression, gage de longévité et de sécurité.

Applications :

Alimentation d'outils pneumatiques, équipement de postes d'assemblage, d'enrouleurs muraux ou mobiles, de compresseurs.

Application	air comprimé ; industrie
Matière du tuyau	PVC
Contact alimentaire	Non
Type de conditionnement	couronne
Pression maximale de service à 20°C (ou 23°C)	15 bar
Pression limite de non éclatement à 20°C (ou 23°C)	60 bar
Plage de température du fluide	-20 à 60 °C
Longueur du tuyau	25 m

**TRICOFLEX****TUYAU SUPER NOBELAIR**

Le renforcement équilibré du SUPER NOBELAIR permet une tenue en pression élevée associée à de faibles déformations. Il peut ainsi supporter des cycles longs et fréquents d'impulsions de pression.

La composition de ce tuyau souple et léger lui confère une bonne résistance aux chocs et écrasements, ce qui favorise la longévité et la sécurité.

Applications :

Alimentation d'outils pneumatiques, équipement de postes d'assemblage, d'enrouleurs muraux ou mobiles, de compresseurs.

Application	air comprimé ; industrie
Type de conditionnement	couronne
Pression maximale de service à 20°C (ou 23°C)	20 bar
Pression limite de non éclatement à 20°C (ou 23°C)	60 bar
Plage de température du fluide	-15 à 60 °C
Longueur du tuyau	25 m

Ø intérieur mm	Ø extérieur mm	Masse linéaire g/m	Réf.	Code	Prix € ^{HT} Le mètre par 25
8	13	107	198093	14 041 486	1,80
16	23	284	198254	14 054 707	3,10
25	33,5	515	198338	14 054 650	5,90

**TRICOFLEX****TUYAU INDUSTRIE AIRSOFT PERFORMANCE**

Ce tuyau pour l'alimentation en air comprimé, dispose de 5 couches, en PVC souple, avec un renforcement en fibre polyester haute ténacité. Il est de couleur noire, possède une maniabilité extrême, une couche interne avec un recouvrement résistant aux hydrocarbures. Sa température de service est de -20°C à +60°C.

Température maximale du fluide	60 °C
Pression limite de non éclatement	64 bar
Pression maximale de service	16 bar

Ø intérieur mm	Ø extérieur mm	Longueur m	Épaisseur de la paroi mm	Ø de courbure mm	Réf.	Code	Prix € ^{HT} Le mètre par 25 ou 50
6,3	11	50	2,35	35	100051	56 487 913	1,45
8	13	25	2,5	50	100052	56 487 921	1,90
10	15,5	25	2,75	70	100056	56 487 808	2,30
12,7	19	25	3,15	100	100058	56 487 824	2,90
16	23	25	3,5	140	100060	56 487 840	3,50
16	23	50	3,5	140	100061	56 487 859	3,60
25	33,5	50	4,25	240	100065	56 487 891	6,40



Ø intérieur mm	Ø extérieur mm	Masse linéaire g/m	Réf.	Code	Prix € ^{HT} Le mètre par 25
6,3	11	81	148362	14 041 435	1,60
8	13	106	148375	14 041 427	1,70
10	15,5	141	148391	14 041 400	2,20
12,7	19	200	147956	14 041 389	2,50
16	23	265	158059	14 044 728	2,90
19	26,5	337	158075	14 044 698	3,70

**PISTOLET PM**

Pistolet de lavage multi-usage maniable et léger. Jet ajustable grâce au levier directionnel ou jet en cône à 60°. Corps et protection plastique parfaitement étanches.

Débit maximal	50 L/min
Pression maximale d'utilisation	12 bar
Filetage	G1/2" femelle
Dimensions (L x l)	175 x 194 mm

Modèle	Matière	Température maximale d'utilisation °C	Poids g	Code	Prix € ^{HT} La pièce
JET	polypropylène	50	0,440	56 824 928	60,00
JETI	polyamide	80	0,566	56 824 936	80,00

**RALLONGE DE TUYAU À AIR COMPRIMÉ**

Renforcement : trame textile. Revêtement : SBR/NR noir. Raccords express (type tête de chat) avec des colliers express de sécurité avec verrouillage sur le raccord. Ne résiste pas aux hydrocarbures.

Application	air comprimé
Type d'extrémités	2 embouts + 2 raccords
Matière du tuyau	SBR
Contact alimentaire	Non
Diamètre intérieur	19 mm
Pression maximale de service à 20°C (ou 23°C)	15 bar
Pression limite de non éclatement à 20°C (ou 23°C)	15 bar
Diamètre extérieur	27 mm
Masse linéaire	510 g/m
Diamètre de courbure	400 mm
Plage de température du fluide	-20 à 80 °C
Longueur du tuyau	20 m
Épaisseur de la paroi	4 mm

Garantie 2 ans



19



CENTRALES DE PRODUCTION SUR-MESURE D'AIR COMPRIMÉ



Fort de notre expérience dans le domaine de l'air comprimé, nous prenons en charge votre projet de solution d'air comprimé depuis l'étude jusqu'à l'installation sur site.

La détermination du matériel nécessaire est réalisée par nos experts en fonction de votre cahier des charges.

Le ou les compresseurs sont installés à l'intérieur d'un container ainsi que les sècheurs, filtres, cuves et autres composants nécessaires au fonctionnement de votre installation.



> Différentes tailles possibles



> Encombrement limité



> Solution déplaçable



> Livré monté en mode "Plug and Play"



> Protection accrue des compresseurs



> Pas de permis de construire si < 20 m² simple déclaration de travaux



> Configuration modulable



> Maintenance facilitée sans accès aux locaux



> Compatible avec la délivrance de certificat CEE

myPack PROLIANS

BÉNÉFICIEZ EN CAS DE
PANNE DU REMPLACEMENT
IMMÉDIAT ET À NEUF DE
VOTRE ÉQUIPEMENT D'ATELIER*.



À retrouver sur
prolians.fr

* myPack PROLIANS est une offre réservée aux professionnels, soumise à conditions, couvrant les défauts du matériel éligible, lié à un défaut de fabrication ou de montage. Conditions détaillées disponibles auprès de votre interlocuteur PROLIANS et sur prolians.fr.



Service communication DESCOURS & CABAUD - COM6038 - PM00172 - Avril 2026

OPÉRATION COMPRESSEURS, RÉSEAUX ET OUTILS réservée aux professionnels. Prix nets HT, valables du 1^{er} juin au 31 juillet 2026 (sauf erreur d'impression, hausses fabricants ou matières premières) dans les agences PROLIANS participantes à l'opération et dans la limite des stocks disponibles. Visuels d'illustration, document et photos non contractuels. Les logos et marques de ce support appartiennent à leur propriétaire. Reproduction totale ou partielle des textes ou des photos interdite sans l'accord PROLIANS.
Le Groupe DESCOURS & CABAUD est adhérent auprès de VALOBAT et participe à la gestion de la fin de vie des Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment qu'il met sur le marché. À ce titre, une éco-participation sera ajoutée sur la facture des produits concernés.



Tous les papiers
se trient et se recyclent



PROLIANS

LE PARTENAIRE DES MÉTIERS
DE LA CONSTRUCTION

PROLIANS, une enseigne du Groupe DESCOURS & CABAUD